

# マルチキャリア M2Mルーター

モバイル回線とフレッツ光などの固定回線による回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけるM2Mルーターです。専用アンテナ、ACアダプターを付属していますので、ご購入後すぐに導入が可能です。



## マルチキャリア

NTTドコモ、KDDI回線の両方ご利用いただけます。(SIM契約に準じます)

NTTドコモ、KDDIとの相互接続性試験(IOT)を完了したモジュールを採用しておりますので安心してご利用いただけます。


## リンクバックアップ

固定回線に障害があった際にモバイル回線へ自動切り替え。安定した通信を実現します。



## OpenVPN

AWS等のクラウドリソースへのセキュアなアクセスを容易に実現できます。

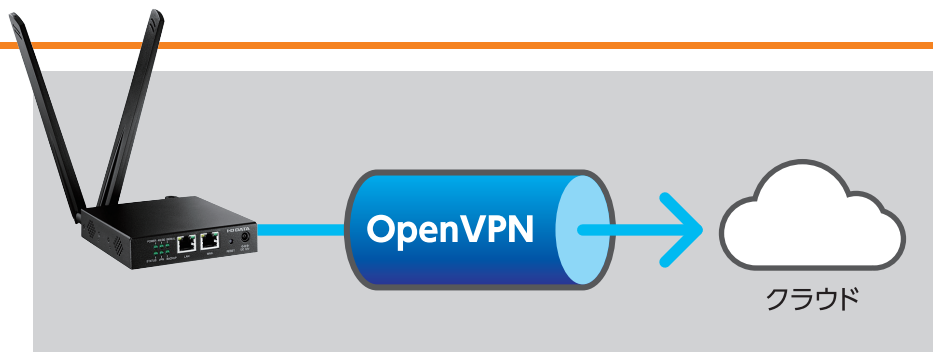

## 遠隔監視/制御

Syslogによるログ取得、SNMPトラップによる障害通知がご利用いただけます。

## 主な仕様



正面

背面

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G / 3G        | <p>キャリア：NTT ドコモ、KDDI</p> <p>WCDMA：B1、B6、B8、</p> <p>LTE：B1、B3、B8、B18、B19、B21</p> <p>通信速度：上り最大 50Mbps、下り最大 100Mbps</p> <p>SIM カードサイズ：標準</p>                      |
| LAN            | RJ-45 × 2 (10BASE-T/100BASE-TX) ※うち 1 ポートは WAN として利用可。                                                                                                         |
| WANインターネット接続方法 | IP アドレス固定 / 自動取得 / PPPoE                                                                                                                                       |
| その他            | Proxy DNS、Dynamic DNS、DHCP サーバー                                                                                                                                |
| VPN            | GRE、IPIP、L2TP、PPTP、OpenVPN、IPSec                                                                                                                               |
| 管理機能           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・FW アップデート (WebUI、FTP)</li> <li>・ログ (WebUI、Syslog)</li> <li>・SNMPv1、SNMPv2</li> <li>・スケジュール (リポート、4G/3G- オン)</li> </ul> |
| 外形寸法           | 約 112×105×25 mm (本体のみ、突起部除く)                                                                                                                                   |
| 重 量            | 約 350g (本体のみ)                                                                                                                                                  |
| 電 源            | AC100V 50/60Hz (DC12V AC アダプターより供給)                                                                                                                            |
| 消費電力           | 3.6W (Typ)                                                                                                                                                     |
| 使用温度範囲         | 0~40 ℃                                                                                                                                                         |

## ■ 延長アンテナもご用意（別売り）



UD-LT1 を設置した場所から離れた場所にアンテナを設置することができます。

UD-LT1 用延長アンテナ  
**UD-ANT1**

## 【法人各種お問い合わせ】

下記Web サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。  
[https://wssl.iodata.jp/report/entry/?cid=biz\\_contact](https://wssl.iodata.jp/report/entry/?cid=biz_contact)

進化する明日へ Continue thinking

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

ホームページ <http://www.iodata.jp/>

